



Кто виноват?

HP LaserJet 1010, 1012, and 1015 Printers - Printer Light Patterns

HP LaserJet 1010, 1012 и 1015 принтеры - индикация

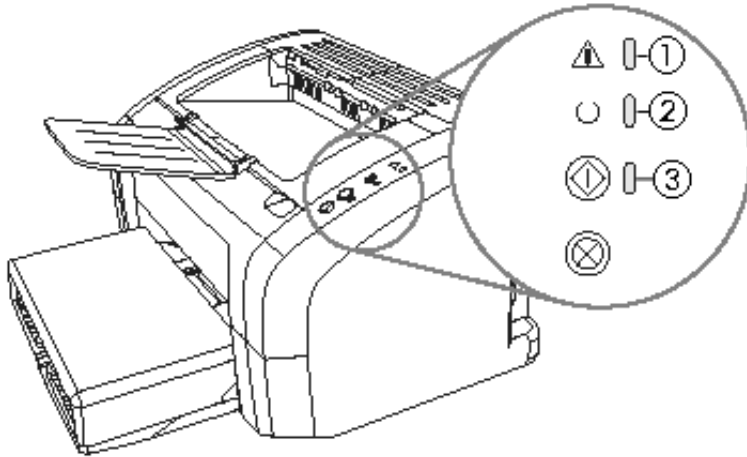

- 1 Attention light
- 2 Ready light
- 3 Go light








Обозначения.

- 1. не горит
- 2. горит
- 3. мигает


Состояние принтера

Индикация	Состояние принтера	Действия/Описание
	Принтер готов к печати	Не требуются
	Принтер принимает или обрабатывает данные	Ждите окончания работы

	<p>Ручная подача или некритическая ошибка</p>	<p>Проверьте правильность загрузки бумаги. Для продолжения печати нажмите кнопку "GO"</p>
	<p>Не хватает памяти</p>	<p>Слишком сложная страница для количества памяти, установленной в принтере. Уменьшите разрешение при печати</p>
	<p>Открыта дверь, нет бумаги, нет картриджа или замятие бумаги</p>	<p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дверь закрыта нормально • Бумага загружена • Картридж корректно установлен • Нет замятой бумаги
	<p>Идет инициализация принтера</p>	<p>Не требуются</p>
	<p>Фатальная ошибка</p>	<p>Выключите принтер на полчаса и включите. Если не помжет - обратитесь в сервисный центр. <i>Нажмите кнопку - и смотрите подкод ниже...</i></p>

Подкод фатальной ошибки

Нажмите кнопку "GO"

Индикация	Ошибка	Действия
	<p>Нет связи между платами ECU (Engine Controller Unit, главной платой)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • проверьте подключение кабелей между форматтером, ECU и остальными узлами • Если ошибка не исчезла, замените ECU • Если ошибка не

		исчезла, замените принтер
	Неисправность узла крепления	Замените узел крепления

Дмитрий Лобода aka [Diman](#) - сюда и пишите все замечания и предложения...



Перепечатка без разрешения запрещена.
[©StartCopy Corp.](#) 2007-2013