

Toshiba e-STUDIO 2506 скрипит, шумит, свистит но работает.



Проблема заключается в том что в драме(блок проявки) бушенги шнеков пластмассовые они стираются тонер просыпается через них и попадает на шестерни которые в свою очередь переносят его дальше. В итоге тонер просыпается между шестернями и втулками на которых они сидят(от этого и скрип). Чтобы избавиться от проблемы раз и навсегда мы меняем 2 шестерни а так же пластмассовые бушенги заменяем на металлические.

Итак приступим


- 1) Откручиваем болты и открываем заднюю крышку. Мы видим блок шестерней. Сначала снимаем блок №1 потом блок №2.




2) Нам нужен блок шестерен №2. Видим что шестерни в тонере и шестерни 1 и 2 плохо крутятся. Снимаем их. **Будьте осторожны когда я снял их с большим трудом так как они сточили валы на которых сидят.**



3) Сняв шестерни видим картину

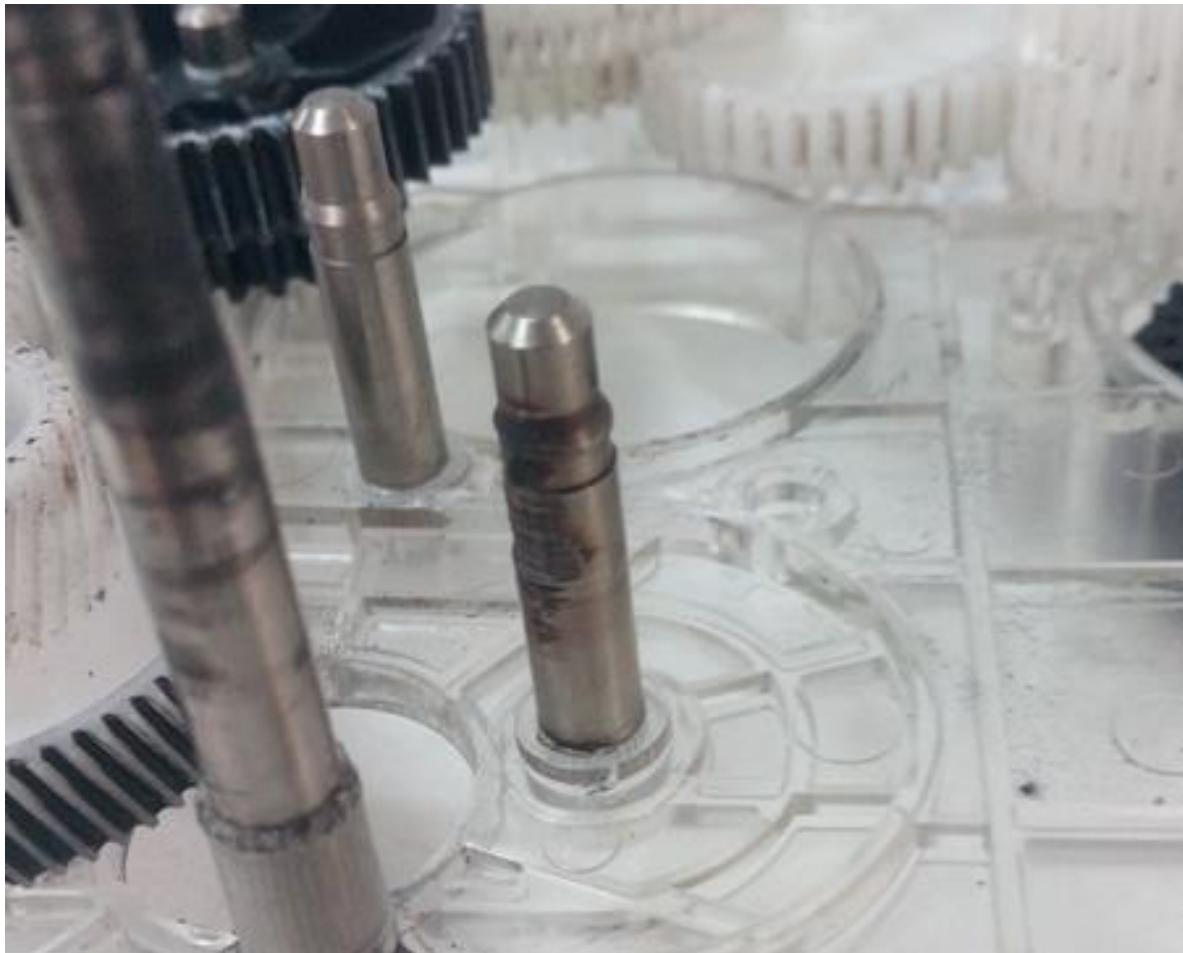

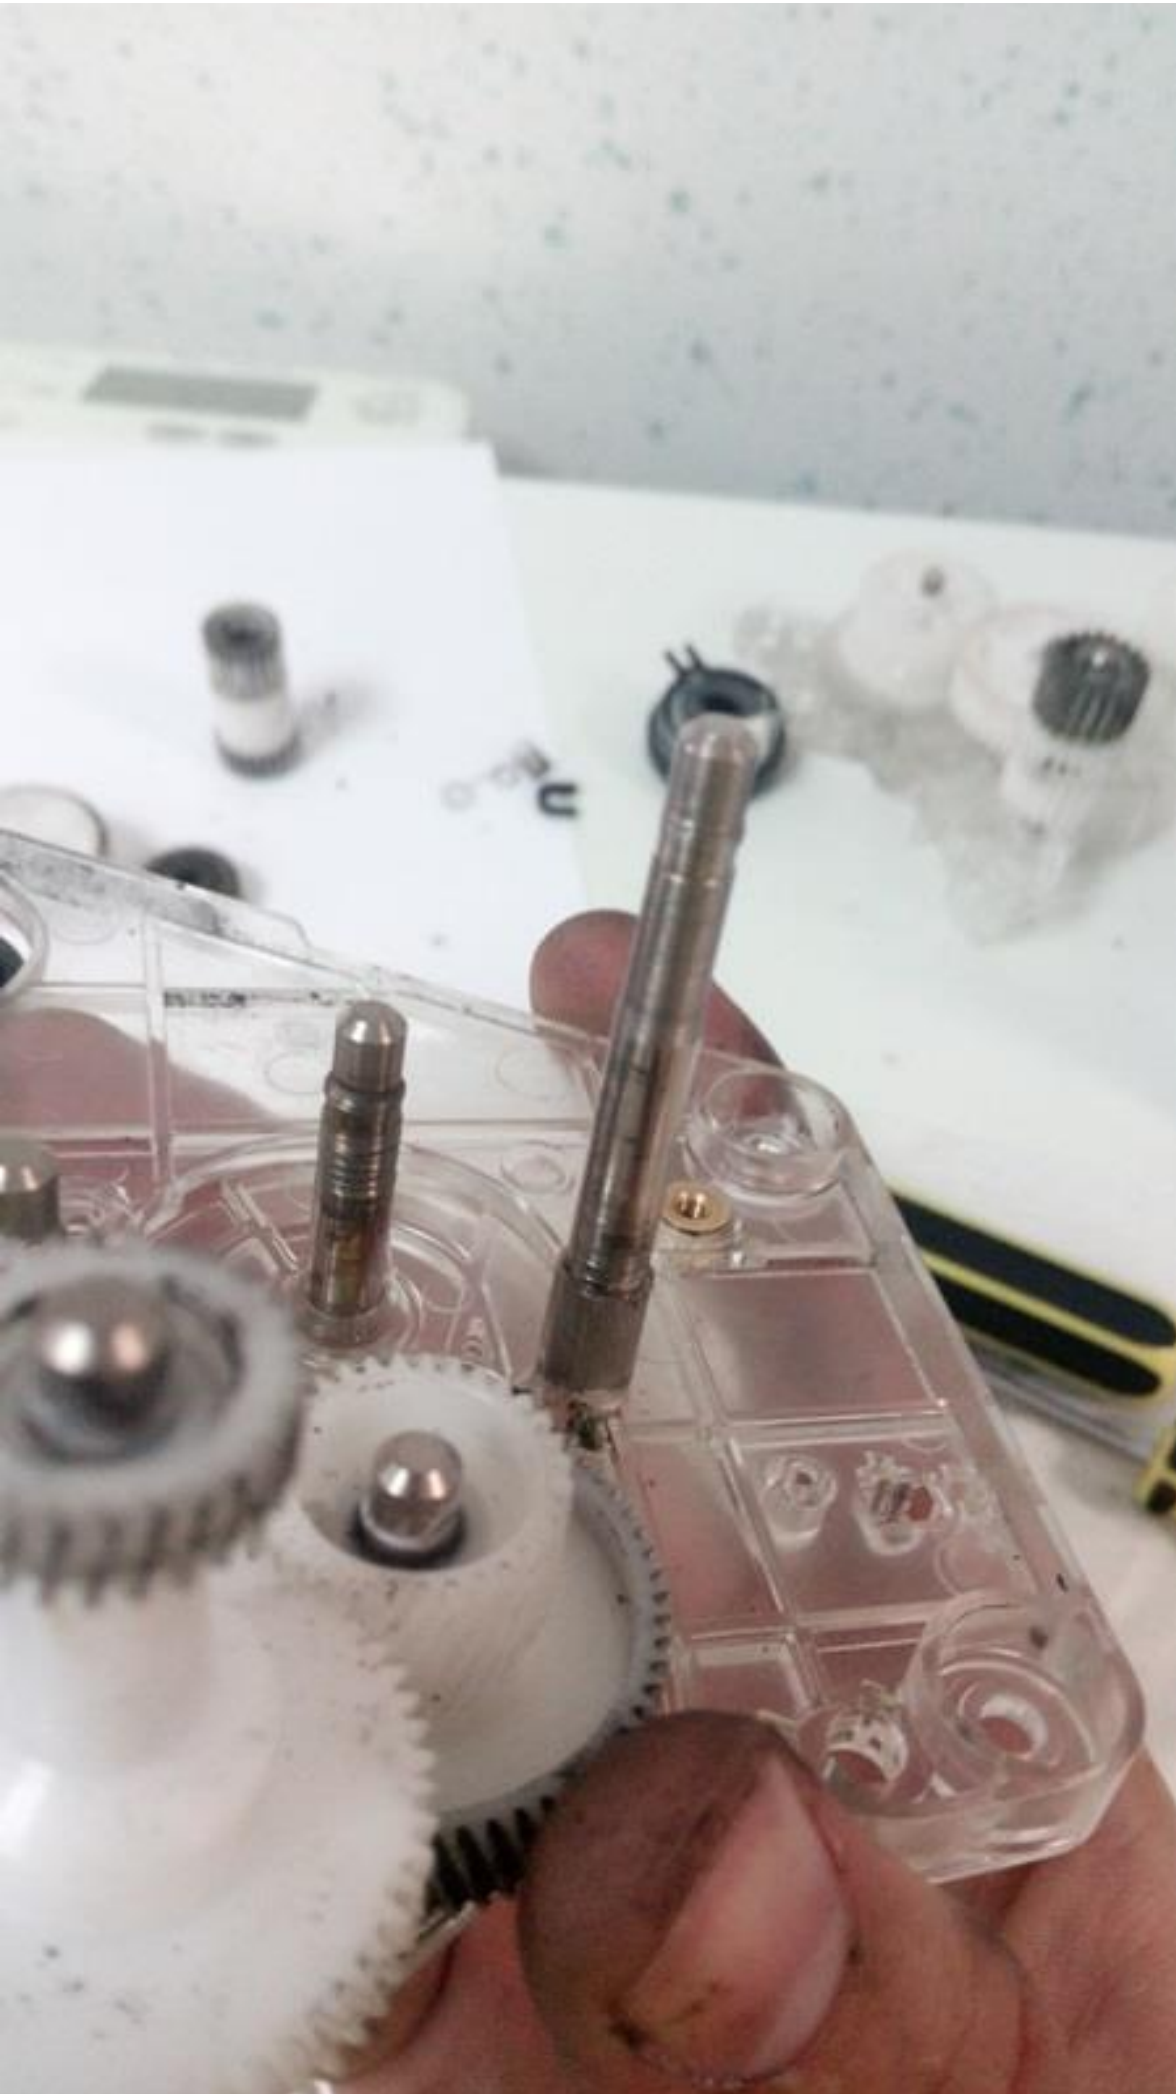



- 4) Под рукой была только шестерня 1 у неё как раз был наибольший износ. Меняем её.
- 5) Чистим все шестерни от тонера и смазываем шестерни и валы (штыри на которых они сидят). Вставляем на место блоки шестерне1 №1 и №2.
- 6) Далее вытаскиваем блок проявки. Разделяем его. Нам нужна часть с тонером и магнитным валом.

Меняем бушенги отмечены желтым и шестерню отмечена красным.


На фото уже стоят металлические бушенги и новая шестерня.



- 7) Собираем все.

Использованы:


- 1) Шестерня. Парт номер

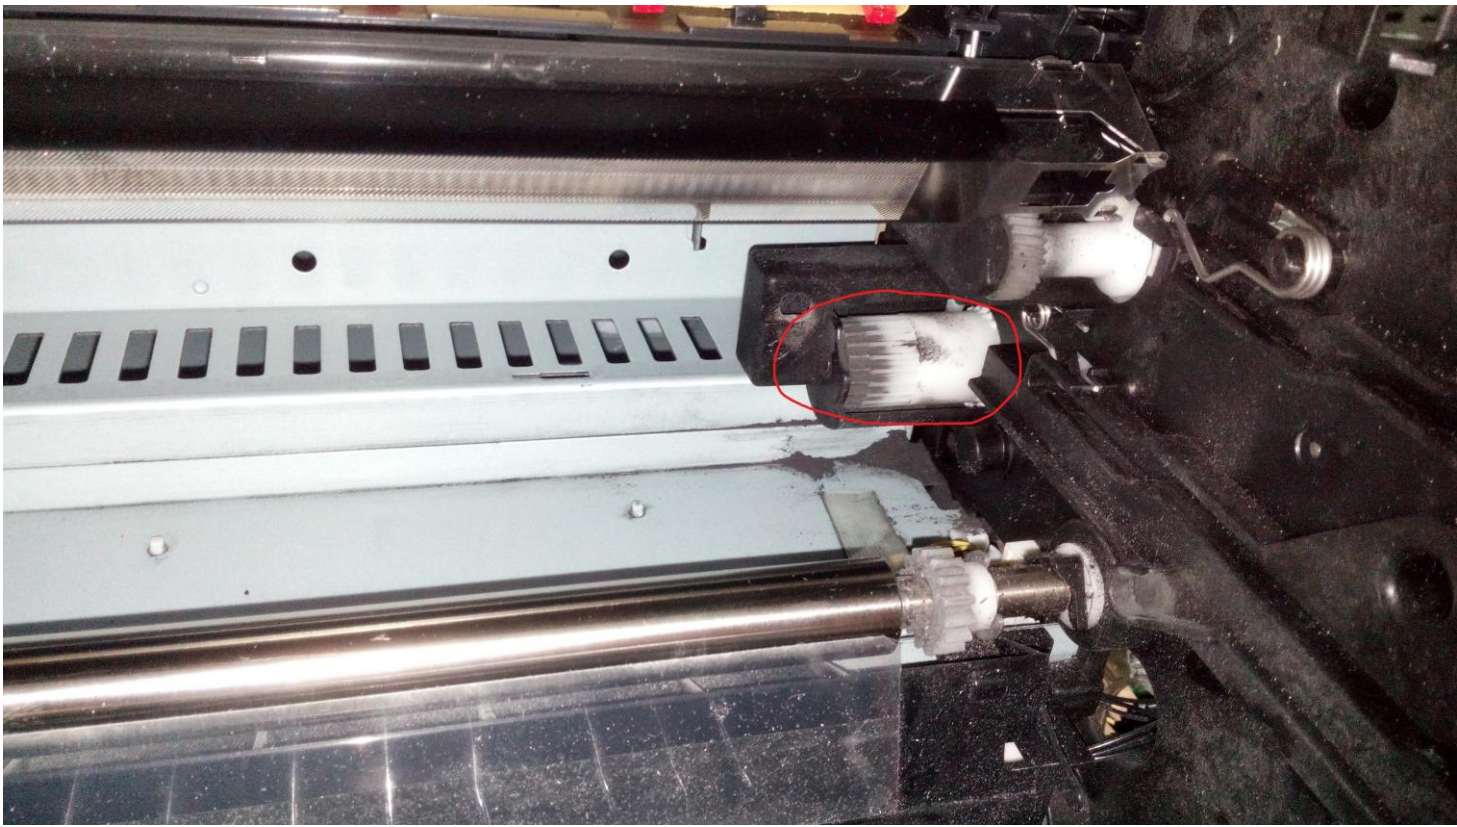

Парт номер



2) Шестерню Привода шнека.

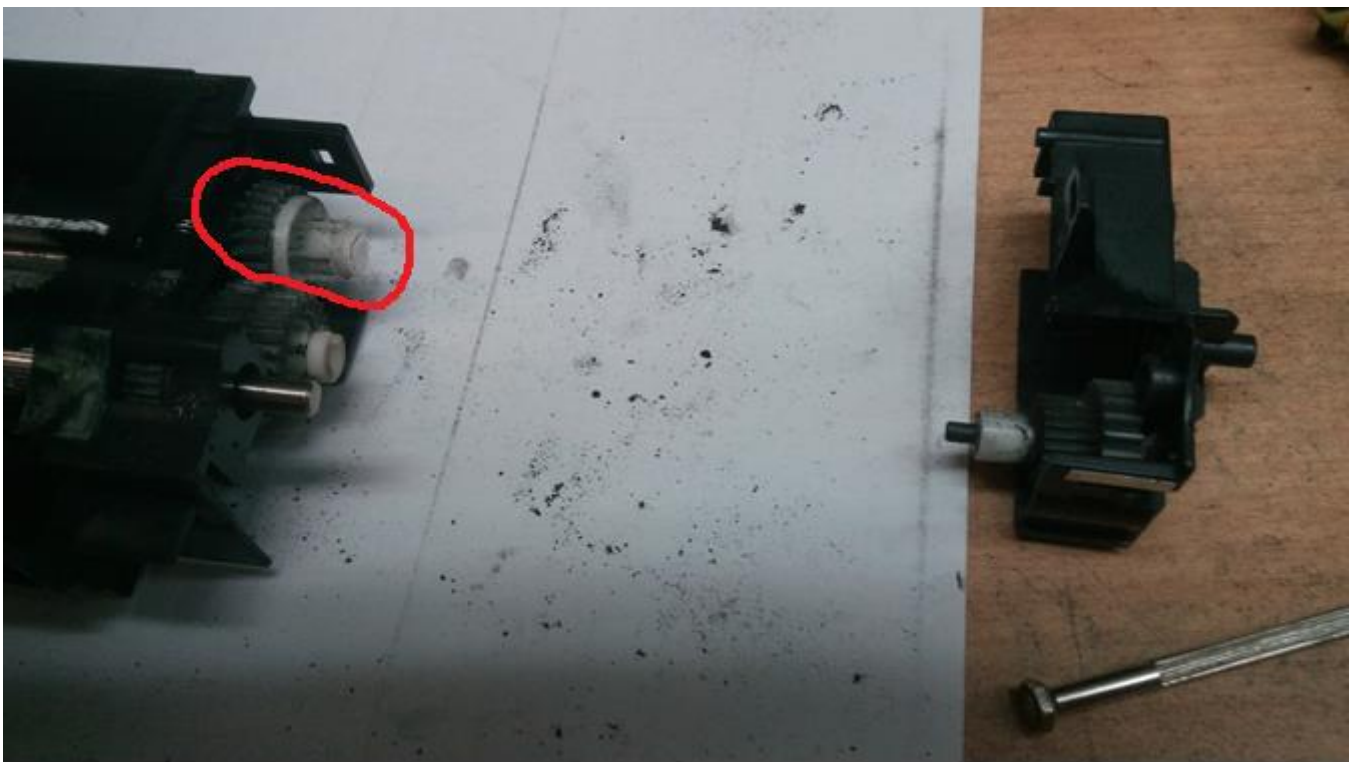

Парт номер



3) Бушенги -2штуки.

Парт номер

